


Профиль оцинкованный «П»-образный элемент

Профиль П-образный 65

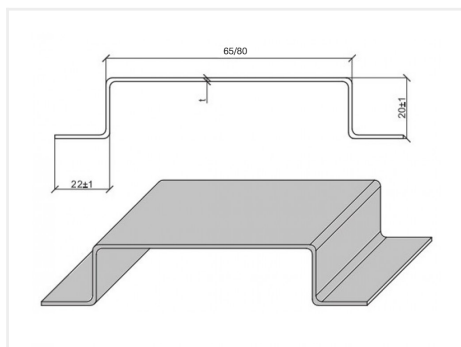

Толщина, мм	1.2
Материал	сталь
Покрытие	цинк
Размер, мм	20*22*65*3000
Заказной шифр	Профиль П-образный 65

Описание:

П-образный профиль для вентилируемого фасада: надежное решение для вашего строительства

П-образный профиль представляет собой ключевой элемент при создании каркаса вентилируемого фасада. Этот универсальный конструкционный элемент идеально подходит как для профессионального многоэтажного строительства, так и для частных строительных проектов.

Особенности конструкции и монтажа:

- Применяется при горизонтально-вертикальном креплении к Г-образному профилю
- Обеспечивает надежную фиксацию всех облицовочных материалов
- Может монтироваться как саморезами по металлу, так и заклепками (рекомендуемый вариант)
- Подходит для крепления различных отделочных материалов

Материалы и защита:

- ✓ Изготавливается из оцинкованного проката
- ✓ Имеет защитное цинковое покрытие
- ✓ Опционально может быть покрыт полимерным составом
- ✓ Обеспечивает повышенную коррозионную устойчивость

Преимущества использования:

- Оптимальное сочетание легкости и прочности
- Доступная стоимость
- Долговечность конструкции
- Универсальность применения
- Надёжность крепления облицовочных материалов

Совместимость с облицовочными материалами:

- Фиброцементные плиты
- Керамогранитные панели
- Сайдинговые системы
- Композитные панели
- Металлокассеты
- Системы Ничиха
- Другие фасадные материалы

Технические характеристики профиля полностью соответствуют современным требованиям строительного рынка. Оцинкованное покрытие защищает конструкцию от внешних воздействий, а дополнительное полимерное покрытие увеличивает срок службы профиля минимум на 20 лет.

При монтаже профиля рекомендуется использовать заклепки размером 4,010 или 4,810 (сталь/сталь или нержавеющая сталь/нержавеющая сталь) для обеспечения максимальной надежности конструкции.

Важно: все монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектными рекомендациями. Наши специалисты готовы предоставить профессиональную консультацию по всем вопросам монтажа и выбора комплектующих.

Выбирая П-образный профиль, вы получаете надежное решение для создания вентилируемого фасада, которое обеспечит долговечность всей конструкции и безопасность эксплуатации здания.

Технические характеристики:

Технические характеристики П-образного оцинкованного профиля

Основные размеры:

- 20x22x65 мм
- 20x22x80 мм

Толщина металла:

- Вариант 1: 0,9 мм
- Вариант 2: 1,2 мм

Длина профиля:

- Стандартная: 3000 мм

Материал исполнения:

- ✓ Оцинкованная сталь
- ✓ Опционально с полимерным покрытием

Особенности конструкции:

- П-образная форма сечения
- Равномерное распределение нагрузки
- Высокая прочность конструкции

Области применения:

- Создание каркаса вентилируемого фасада
- Горизонтально-вертикальное крепление

- Монтаж различных облицовочных материалов

Преимущества:

- Устойчивость к коррозии
- Долговечность конструкции
- Легкость монтажа
- Возможность использования в различных климатических условиях

Способы крепления:

- Саморезы по металлу
- Заклепки (рекомендуемый вариант)

- Размер заклепок: 4,010 или 4,810
- Материал: сталь/сталь или нержавеющая сталь/нержавеющая сталь

Дополнительная защита:

- Цинковое покрытие
- Опциональное полимерное покрытие (увеличение срока службы на 20+ лет)

Совместимость:

- Фиброцементные плиты
- Керамогранит
- Сайдинг
- Композитные панели
- Металлокассеты
- Другие облицовочные материалы

Условия эксплуатации:

- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Коррозионная стойкость
- Длительный срок службы

При выборе профиля рекомендуется учитывать специфику конкретного проекта и следовать проектным рекомендациям для обеспечения максимальной надежности конструкции.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru