


Горизонталь

L=3,0 м

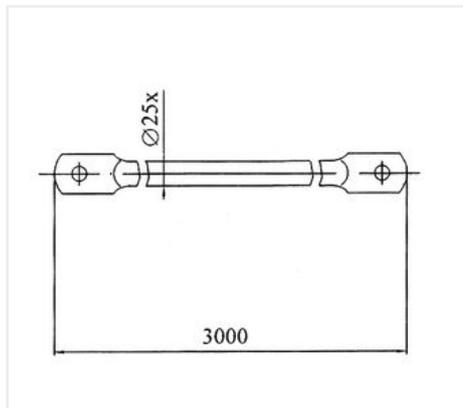

Заказной шифр

L=3,0 м

Описание:

В основном горизонталь предназначена не для выдерживания больших нагрузок, а для передачи их вертикальным. Она применяется вместе с диагоналями, однако имеются определённые различия в расположении. В то время как крестообразные связи (X - образные) и диагонали могут помешать выполнению работ, горизонтальные не формируют препятствий и размещаются со стороны фасада.

Для того, чтобы увеличить жёсткость установки на значительной высоте, связи могут чередоваться.

На связи рамных лесов не кладут настилы.

Внешний вид и техническая роль горизонтальных связей отличны для каждого типа оборудования. Например, если речь идёт о рамных лесах, то связь предполагает присутствие приваренных по обоим сторонам специальных флажковых замков. Они необходимы непосредственно для того, чтобы присоединяться к вертикальным связям. Подобные крепления имеют и диагонали.

 EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru