


Подмости наружные подвесные

ННП

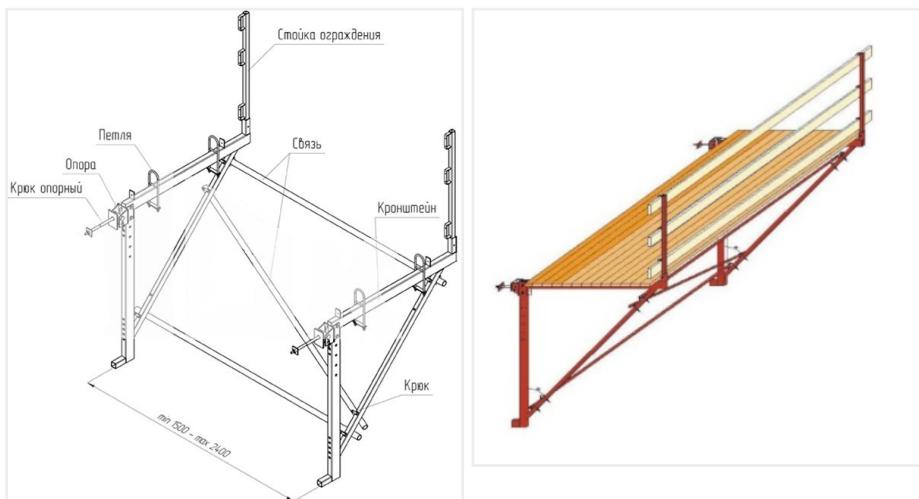

Размер, мм 1500/2400x2200x1300

Нагрузка, кг 750

Заказной шифр ННП

Описание:

Наружные навесные подмости - это сборно-разборная металлическая конструкция. Основное предназначение безопасное осуществление строительных работ с лицевой стороны здания.

Фиксирование рамы осуществляется с помощью горизонтальных и диагональных связей, а также крюков. Расстояние между кронштейнами возможно устанавливать от 1,4 м до 2,5 м.

Немаловажным элементом конструкции являются деревянные настилы толщиной от 40 до 50 мм. В сборе навесные подмости служат просторной строительной площадкой для удобной работы 2х и более строителей. Максимальная нагрузка до 750 кг.

Преимущества наружных навесных подмостей, реализуемых компанией ExpoStroy Facade:

- Быстрый и легкий монтаж/демонтаж, не требует дополнительного оборудования. Вся конструкция, собранная на земле, подвешивается краном на крюки.
- Полимерное окрашивание металлоконструкции, что дает устойчивость к воздействию окружающей среды.
- Комплектуются деревянным настилом. Для деревянного щита используется доска толщиной от 40 до 50 мм.
- Подмости каменщика, реализуемые компанией ExpoStroy Facade, имеют сертификаты и паспорта.

Технические характеристики:

Габариты (мм).

Длина,мм. от 1 500 - до 2 400

Ширина,мм. 2200

Высота,мм. 1300

Допустимая нагрузка (мм).

на подмости наружные (не более) 750
на стойку ограждения (не более) 75



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru