


Подмости наружные подвесные

ННП

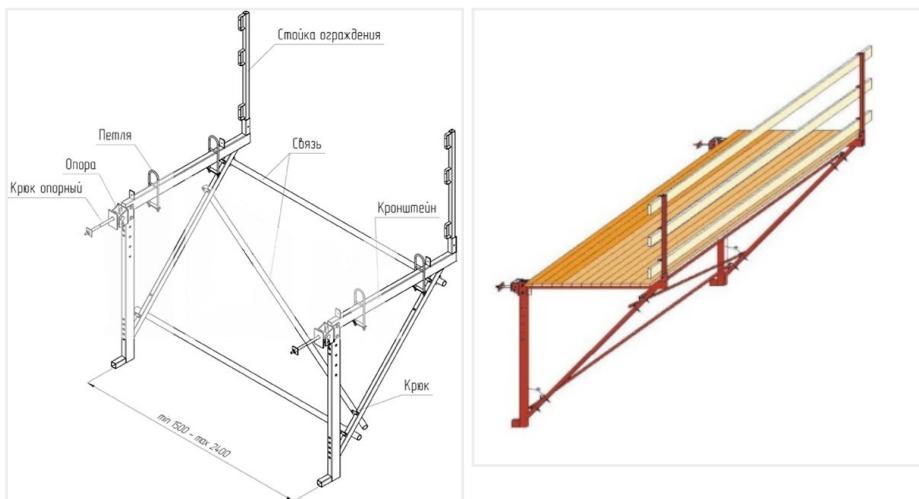

Нагрузка, кг	750
Размер, мм	1500/2400x2200x1300
Заказной шифр	ННП

Описание:

Наружные навесные подмости: надёжность и удобство в фасадных работах

Ищете эффективное решение для строительно-монтажных и отделочных работ на фасадах? Представляем наружные навесные подмости — современную сборно-разборную металлическую конструкцию, разработанную для безопасного выполнения задач с внешней стороны здания.

Ключевые характеристики:

- Максимальная нагрузка:** 750 кг — выдерживает работу двух и более строителей одновременно.
- Регулируемое расстояние между кронштейнами:** от 1,4 до 2,5 м — позволяет адаптировать конструкцию под особенности объекта.
- Деревянные настилы:** толщина досок — 40-50 мм, обеспечивают комфорт и безопасность рабочей зоны.
- Полимерное покрытие металлоконструкций:** защищает от коррозии и агрессивных воздействий окружающей среды.

Почему выбирают наши подмости?

- Простота монтажа и демонтажа.** Конструкция собирается на земле, затем с помощью крана подвешивается на крюки — не требуется дополнительное оборудование.
- Универсальность.** Подмости можно соединять между собой, создавая просторную рабочую площадку нужной площади.
- Надёжная фиксация.** Рама закрепляется с помощью горизонтальных и диагональных связей, а также крюков — гарантирована устойчивость при эксплуатации.
- Соответствие стандартам.** Вся продукция сертифицирована, имеет паспорта качества и

полностью отвечает строительным нормам.

Сфера применения:

- строительно-монтажные работы на фасадах;
- отделочные операции при ремонте зданий;
- кладка и ремонт наружных стен;
- установка фасадных элементов;
- работы по герметизации и заливке швов.

Преимущества сотрудничества с ExpoStroy Facade:

- гарантия качества на все элементы конструкции;
- оперативная поставка по России;
- профессиональная консультация по подбору и монтажу;
- гибкие условия сотрудничества (опт и розница).

Закажите наружные навесные подмости уже сегодня — обеспечьте безопасность и эффективность фасадных работ! Наши специалисты помогут подобрать оптимальную комплектацию и организуют доставку в кратчайшие сроки.

Технические характеристики:

Технические характеристики наружных навесных подмостей: **габариты** составляют **от 1 500 до 2 400 мм по длине** (регулируемый параметр), **2 200 мм по ширине** (фиксированный размер) и **1 300 мм по высоте** (фиксированный показатель). **Максимальная допустимая нагрузка на подмости** достигает **750 кг**, включая вес персонала, строительных материалов и используемого инструмента. При этом **нагрузка на стойку ограждения** ограничена значением в **75 кг**.

Конструкция выполнена из металла и имеет **сборно-разборный тип исполнения**; фиксация рамы обеспечивается за счёт **горизонтальных и диагональных связей**, а также **крюков**. **Расстояние между кронштейнами** можно регулировать в диапазоне **от 1,4 до 2,5 м**. В стандартную комплектацию входят **деревянные настилы толщиной 40-50 мм**. Для защиты металлоконструкций применяется **полимерное покрытие**, которое обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям и предотвращает коррозию. Вся продукция сопровождается необходимой документацией — **паспортами и сертификатами соответствия**. **Монтаж конструкции** производится на земле, после чего она поднимается краном и фиксируется на крюках; при этом использование дополнительного монтажного оборудования не требуется.



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru