


# Вышка тура ПСРВ-7,5

## ПСРВ-7,5-1,5

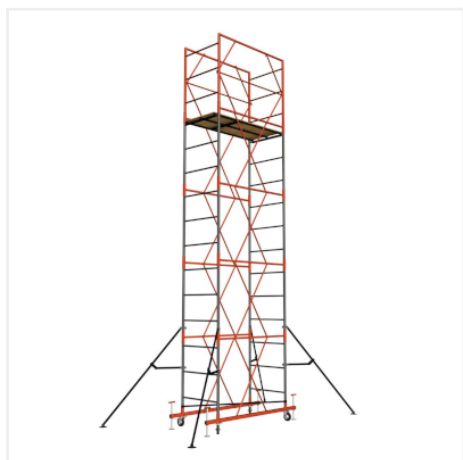

Секции	Базовый блок
Высота, м	1,5
Высота, м	1,5
Рабочая, S	1,70 x 0,70
Заказной шифр	ПСРВ-7,5-1,5

### Описание:

Вышка-тура ПСРВ-7,5 представляет собой мобильную конструкцию башенного типа. Вышку-туру применяют в различных областях от отделки фасадов зданий до отделочных и монтажных работ внутри помещений. Конструкция состоит из рам с лестницей соединённых между собой стяжками и гантелями. Основной крепежный элемент конструкции — это флажковое соединение. Основу всей конструкции составляет базовый блок, основание которого имеет 4 колеса, что придает вышке-туре мобильность. Также на базовом блоке имеются чашечные упоры для дополнительной устойчивости. При высоте вышки более 5,1 м в комплект включаются стабилизаторы («боковые укосины»). Они служат для жесткости конструкции и придания дополнительно безопасности. Модель ПСРВ-7,5 обладает рабочей площадкой 1,7х0,7м. Удобное пространство, для проведения работ на высоте, которое имеет надежное ограждение.

### Технические характеристики:

ПСРВ-7,5

- \*Максимальная общая высота 7,5м
- \*Максимальная рабочая высота 6,3м
- \*Размер рабочей площадки 1,7\*0,7м
- \*Максимальная нагрузка 200кг/м<sup>2</sup>

\*Высота одной секции 1,2м

\*Износостойчивое полимерное покрытие



**8-800-350-3032**

sale@efacade.ru

efacade.ru