Клиновые леса

Строительные клиновые леса

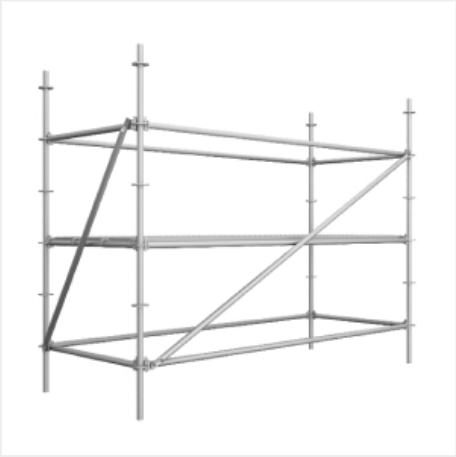

Заказной шифр	Строительные клиновые леса

Описание:

Профессиональные клиновые леса для строительных работ любой сложности

Надежные решения для высотных работ

Клиновые леса от нашей компании – это современное строительное оборудование, обеспечивающее максимальную безопасность и эффективность при проведении фасадных, отделочных и реставрационных работ. Мы предлагаем широкий ассортимент клиновых систем различной грузоподъемности и конфигурации.

Почему выбирают наши клиновые леса:

- **Прочность конструкции**: все элементы изготовлены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием
- **Быстрая сборка**: модульная система позволяет монтировать леса в кратчайшие сроки
- **Универсальность применения**: подходят для работ любой сложности и конфигурации зданий
- **Безопасность**: соответствуют всем требованиям ГОСТ и международным стандартам
- **Экономичность**: оптимальное соотношение цены и срока службы

Преимущества клиновых лесов:

- **Надежность соединений**: клиновой замок обеспечивает максимальную устойчивость конструкции
- **Мобильность**: возможность многократного использования и легкого перемещения
- **Простота обслуживания**: минимальное количество узлов и деталей
- **Долговечность**: срок службы более 10 лет при правильной эксплуатации
- **Универсальность монтажа**: возможность установки на любой поверхности

Области применения:

- Фасадные работы и отделка зданий
- Реконструкция и реставрация сооружений
- Монтаж рекламных конструкций
- Остекление и утепление фасадов
- Отделочные работы любой сложности

Закажите расчет стоимости прямо сейчас! Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение для вашего проекта и предоставят индивидуальное коммерческое предложение.

Технические характеристики:

Технические характеристики клиновых лесов

Клиновые леса представляют собой современную строительную конструкцию с повышенной надежностью соединений. В основе конструкции лежит высокопрочная сталь марки Ст3сп, которая обеспечивает долговечность и устойчивость всей системы. Для защиты от коррозии применяется либо горячее цинкование, либо качественное полимерное покрытие.

Максимальная высота монтажа лесов может достигать 100 метров, что позволяет выполнять работы на самых высоких объектах. Шаг яруса составляет 2 метра, а вертикальные и горизонтальные шаги установлены на уровне 1.5 и 2.0 метров соответственно.

Стойки лесов имеют диаметр 60 миллиметров и толщину стенки 3.0 миллиметра. Длина стоек варьируется от 1.2 до 4.2 метров с шагом в 0.2 метра. Ригели выполнены в профиле 40x20 миллиметров с толщиной стенки 2.0 миллиметра и доступны в длине от 1.5 до 3.0 метров. Диагональные связи, также имеющие профиль 40x20 миллиметров и толщину стенки 2.0 миллиметра, поставляются длиной от 2.0 до 4.0 метров.

Нагрузочные характеристики лесов впечатляют: каждый ярус способен выдержать до 500 килограммов на квадратный метр, а одна стойка может нести нагрузку до 3000 килограммов. Конструкция устойчива к ветровым нагрузкам при скорости ветра до 25 метров в секунду.

При правильной эксплуатации срок службы клиновых лесов превышает 10 лет. Конструкция выдерживает до 500 циклов сборки и разборки. Вес элементов оптимизирован: стойка весит 11.5 килограммов на метр длины, ригель и диагональная связь – по 1.8 килограмма на метр.

Все конструкции полностью соответствуют требованиям ГОСТ 27321-87, СНиП 12.01.2004 и ТУ 5264-001-54482476-2002. На каждый элемент предоставляется паспорт, сертификат соответствия и подробное руководство по монтажу.

В базовую комплектацию входят стойки, ригели, диагональные связи, клинья и опорные плиты. Дополнительно поставляются лестницы, настил, защитные ограждения и винтовые опоры. Перед отправкой каждая конструкция проходит тщательную проверку качества и испытания на прочность, после чего упаковывается в заводскую тару с соответствующей маркировкой.

EXPOSTROY FACADE

8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru