
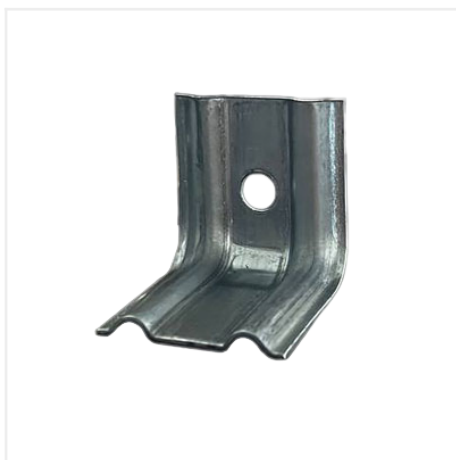


# Кронштейн крепежный

## Кронштейн 100x50x50

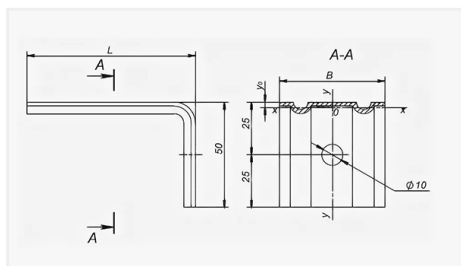

Толщина, мм	2
Длина, мм	100
Материал	сталь
Покрытие	цинк
Размер, мм	100x50x50
Вес, кг	0.115
Заказной шифр	Кронштейн 100x50x50

### Описание:

Крепежный кронштейн для вентилируемого фасада — это важный элемент, который обеспечивает надёжное крепление направляющих профилей к поверхности стены. Такие детали производят из оцинкованной или нержавеющей стали, их стандартная толщина составляет 1,2 или 2 миллиметра, а длина может быть от 50 до 350 миллиметров.

### Почему стоит выбрать наш фасадный кронштейн?

- **Универсальность и компактность:** размеры 50x50 мм и толщина 1,2 мм или 2 мм делают его идеальным выбором для невысоких вентилируемых фасадов.
- **Простота монтажа:** лёгкость в установке позволит сэкономить время и силы при проведении работ.
- **Доступная цена:** оптимальное соотношение качества и стоимости делает наш кронштейн привлекательным вариантом для любого бюджета.
- **Высокая функциональность:** максимальный вылет до 350 мм обеспечивает необходимую

гибкость при монтаже.

Не упустите возможность использовать качественное и надёжное решение для вашего проекта. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашем кронштейне и сделать заказ!

## Технические характеристики:

### Некоторые технические характеристики крепёжного кронштейна размером 50x50 мм:

- **Материал:** оцинкованная сталь.
- **Толщина:** 2 мм.
- **Вылет кронштейна:** от 50 до 350 мм.
- **Размер под прокладку:** 50x50 мм.
- **Крепление:** на анкерный болт или фасадный дюбель.
- **Вес:** от 0,075 до 0,304 кг.
- **Класс цинкового покрытия:** 120 г/м<sup>2</sup>.
- **Вид покрытия:** порошковая покраска в цвета RAL (если необходимо).
- **Срок службы:** 15 лет.
- **Гарантия:** 5 лет.



**8-800-350-3032**

[sale@efacade.ru](mailto:sale@efacade.ru)

[efacade.ru](http://efacade.ru)