


# Профиль Z-образный

## Z-профиль П

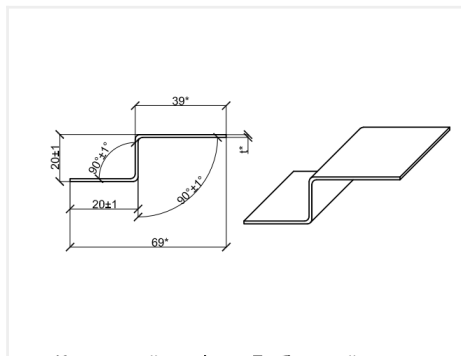

Толщина, мм	1.2
Длина, мм	3000
Материал	сталь
Покрытие	полимерное
Размер, мм	40x20x20
Вес, кг	0.716
Заказной шифр	Z-профиль П

## Описание:

### Профиль фасадный Z-образный

Z-образный металлический профиль из оцинкованной стали представляет собой многофункциональный конструктивный элемент современных вентилируемых фасадов. Благодаря уникальной геометрии сечения, профиль обеспечивает надёжное крепление облицовочных материалов и формирует прочный каркас здания, эффективно решая задачи обрамления угловых соединений, примыкания к оконным и дверным проёмам, а также организации входных групп.

Особая конструкция профиля позволяет создавать устойчивые вертикальные стойки, что делает его универсальным решением для различных элементов фасада. Компактные размеры существенно упрощают транспортировку и хранение, минимизируя занимаемое пространство. При использовании полимерного покрытия срок службы конструкции составляет не менее 50 лет, что гарантирует долговечность всего фасадного решения.

Профиль полностью соответствует актуальным требованиям российских и международных стандартов качества, что подтверждается необходимой сертификационной документацией. Высокая прочность конструкции в сочетании с простотой монтажа делает его оптимальным выбором для реализации самых разных строительных проектов, где требуется надёжное и долговечное решение для монтажа вентилируемых фасадов.

## **Технические характеристики:**

### **Технические характеристики Z-образного профиля:**

Геометрические размеры:

- Высота: 40 мм
- Ширина полки: 20 мм
- Толщина полки: 20 мм
- Длина: 3000 мм
- Толщина металла: 1,2 мм

Вес:

- 0,688 кг/пог.м

Материалы:

- Базовая основа: оцинкованная сталь
- Возможность нанесения полимерного покрытия
- Материал соответствует ГОСТ 14918 и ГОСТ Р52246

Механические характеристики:

- Предел текучести: 350-380 МПа
- Толщина цинкового покрытия: 18-36 мкм

Конструктивные особенности:

- Вертикальный холодногнутой профиль
- Две полки под прямым углом

Упаковка:

- Количество на паллете: 300 шт.

Условия эксплуатации:

- Устойчивость к климатическим воздействиям
- Защита от механических повреждений
- Высокая коррозионная стойкость



**8-800-350-3032**

sale@efacade.ru

efacade.ru