


# Фиброцементные панели

## Фиброцемент

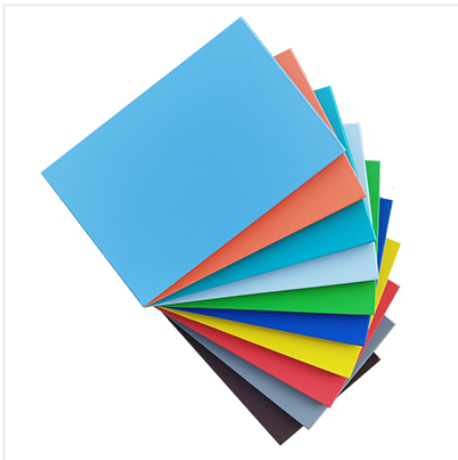

|               |             |
|---------------|-------------|
| Толщина, мм   | 8           |
| Материал      | фиброцемент |
| Покрытие      | 3Д принт    |
| Размер, мм    | 1200x1570   |
| Заказной шифр | Фиброцемент |

### Описание:

## Фиброцементные плиты: современное решение для отделки фасадов и интерьеров

### Описание материала

**Фиброцементные панели** представляют собой инновационный строительный материал в виде прямоугольных листов с идеально гладкой лицевой поверхностью. Лицевая сторона окрашена, торцы обработаны, а внутренняя часть защищена специальным грунтовочным составом. Базовая толщина материала составляет 8 мм, однако возможно производство плит толщиной от 6 до 10 мм.

### Особенности и преимущества

**Универсальность применения** фиброцементных плит обусловлена возможностью их окраски в любые цвета из каталога. Это делает материал особенно привлекательным для архитекторов и строителей, стремящихся создать уникальный дизайн фасада. При монтаже используются специальные межшовные планки, обеспечивающие герметичность соединений.

**Ключевые характеристики** материала включают:

- Высокую экологическую безопасность
- Превосходную влагостойкость

- Эффективную шумоизоляцию
- Ударопрочное покрытие
- Морозоустойчивость
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Экономичность при монтаже
- Оптимальное соотношение веса и прочности

## Технические параметры

**Размеры плит** варьируются в зависимости от проекта. Максимальная длина составляет 3000 мм. При этом вес материала остается сравнительно небольшим – всего 14 кг на квадратный метр при толщине 8 мм. Монтаж возможен как на металлическую, так и на деревянную обрешетку, что особенно актуально для частного строительства.

## Гарантии и качество

**Производственное качество** подтверждается наличием всех необходимых сертификатов. На покрытие предоставляется гарантия 10 лет. Материал легко поддается обработке – возможна резка на месте монтажа и изготовление плит нестандартных размеров.

**Адаптация к условиям** эксплуатации в России делает фиброцементные плиты оптимальным выбором для различных климатических зон. Материал успешно выдерживает перепады температур, воздействие осадков и другие агрессивные факторы окружающей среды.

Фиброцементные плиты – это идеальное решение как для внешней, так и для внутренней отделки зданий, сочетающее в себе современные технологии, практичность и эстетическую привлекательность.

## Технические характеристики:

### Размеры фиброцементных панелей

- 1200\*1500\*8 мм;
- 1200\*1570\*8 мм;
- 1200\*3000\*8 мм;
- 600\*600\*8 мм;
- 1200\*600\*8 мм;

По согласованию с заказчиком плиты могут быть изготовлены различных размеров, по длине не более 3000 мм.

### Характеристики фиброцементных панелей

| Физико-механические показатели                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Вес 1 м <sup>2</sup> плиты толщиной 8 мм, кг   | 14       |
| Плотность, не менее, кг/м <sup>3</sup>         | 1550     |
| Ударная вязкость, не менее, кДж/м <sup>2</sup> | 2        |
| Водопоглощение, не более, %                    | 20       |
| Предел прочности при изгибе, не менее, МПа     | 22       |
| Модуль упругости при изгибе, МПа               | 9000     |
| Морозостойкость, не менее, число циклов        | 150      |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Теплопроводность, Вт/(м·К) | 0,22 |
| Огнестойкость              | Г1   |

Состав панели включает в себя 90% цемента и 10% целлюлозной фибры, для улучшения механической прочности без увеличения массы панелей применяются минеральные добавки, высокую плотность и прочность получается достигнуть путём формовки под большим давлением. Данные плиты благодаря выше изложенному составу являются абсолютно безопасны и экологичны для здоровья человека.

Укрепляющая грунтовка и окраска виброцементных плит выполняется только импортными лакокрасочными материалами на таком же высокотехнологичном профессиональном оборудовании, такое покрытие обеспечивает отличную защиту от перепадов температур и остальных негативных воздействий окружающей среды.



**8-800-350-3032**

[sale@efacade.ru](mailto:sale@efacade.ru)

[efacade.ru](http://efacade.ru)