


# Фиброцементные плиты с фактурой "Шагрень"

## Фиброцементные плиты «ШАГРЕНЬ»

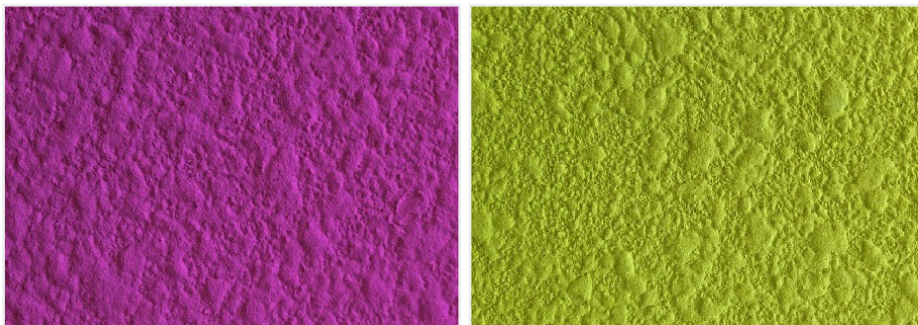

Размер, мм

1200\*1500\*6

Заказной шифр

Фиброцементные плиты «ШАГРЕНЬ»

### Описание:

#### Фасадные панели «Шагрень»

Плиты из фиброцемента, покраска которых сочетается с добавлением минерального гранулята мелкой фракции и связующего на акриловой основе. В результате получается шероховатая текстура, которая скрывает мелкие дефекты и делает отделку похожей на грубую кожу.

Такие панели успешно применяются для отделки фасадов, а при использовании внутри фиброцементные плиты «Шагрень» эффектно раскрывают мягкость штукатурки, они приятны на ощупь и смотрятся очень элегантно.

Размер плиты: 1200 x 1500 мм. Возможно изготовление по индивидуальному заказу клиента. Для внутренней отделки используются плиты толщиной 6 миллиметров, а для облицовки фасадов изделия толщиной 8 миллиметров;

Декоративное покрытие, похожее на дизайнерскую штукатурку – верхний слой придает шероховатость и неровную фактуру лицевой части;

Разнообразный рисунок с вертикальными, горизонтальными и круговыми бороздками;

Доставка по России;

Собственное производство, гарантия на защитно-декоративное покрытие 10 лет!

### Технические характеристики:

#### Характеристики фиброцементной плиты

- Толщина стандартной плиты 8 мм;
- Поверхность фактурная, зависит от выбранного дизайна и цвета;
- Негорючий поверхностный слой;
- Плотность в сухом виде 1700 кг/м<sup>3</sup>;
- Вес основы 14,4 кг/м<sup>2</sup> и может меняться в зависимости от выбранной фактуры плиты;
- Прочность на изгиб в продольном направлении 25 МПа, в поперечном направлении 20 МПа;

- Кислотность плиты рН 11;
- Водопоглощение 7%;
- Деформация от влажности (относительная влажность 30-90%): 2 миллиметра;
- Адгезия ЛКП по ГОСТ 15140-78: 2 балла.



**8-800-350-3032**

[sale@efacade.ru](mailto:sale@efacade.ru)

[efacade.ru](http://efacade.ru)