

Алюминиевые фасадные системы

Фасадные системы- от проектирования до производства



Компания ООО "ЭкспоСтрой Фасад"



EXPOSTROY FACADE

Современные фасадные решения для вашего здания:

Конкурентные преимущества:

- Доступная стоимость — привлекательные цены без потери качества
- Профессиональная разработка — собственный отдел проектирования выполняет расчёты в кратчайшие сроки
- Оперативность — точное планирование и выполнение даже срочных заказов
- Надежность — гарантированная своевременность всех поставок
- Контроль качества — многоступенчатый контроль на каждом производственном этапе
- Экологичность — производство долговечных и безопасных фасадных систем

Почему выбирают наши вентилируемые фасады:

- Премиальный внешний вид — современное дизайнерское решение для любого здания
- Простота обслуживания — минимальные требования к уходу и эксплуатации
- Универсальность — сохранение эстетики и функциональности при любых погодных условиях
- Долговечность — многолетняя гарантия безупречного внешнего вида
- Практичность — быстрое и эффективное обновление фасада без лишних затрат
- Доверьте обновление фасада профессионалам — создайте современный облик вашего здания вместе с нами!



НАШИ ПОДСИСТЕМЫ

Керамогранит

Фасадная система с воздушным зазором для облицовки плитами из керамогранита.

Металлокомпозит

Фасадная система с воздушным зазором для облицовки металлокомпозитными кассетами.

Межэтажная

Фасадная система с воздушным зазором для облицовки кассетами, композитными и керамогранитными плитами с креплением в межэтажные перекрытия.

Клинкер

Фасадная система с воздушным зазором для облицовки клинкерными плитами и бетонными фасадными плитками.

Натуральный камень

Фасадная система с воздушным зазором для облицовки плитами из натурального камня со скрытым креплением на горизонтальных планках.

Фиброцемент

Фасадная система с воздушным зазором для облицовки фиброцементными панелями, асбестоцементными панелями и HPL панелями.

АДРЕС:

г. Новосибирск
ул. Нижегородская, 27/1

ТЕЛЕФОН:

8 (800) 350-30-32

e-mail:

sale@efacade.ru

сайт:


www.efacade.ru

КЕРАМОГРАНИТ 0.1

Система	Рядовая с видимым креплением	Рядовая со скрытым креплением
Вид крепления	видимое	скрытое
Материал облицовки	керамогранитные плиты	керамогранитные плиты
Толщина облицовки	8-12 мм	10-12 мм
Размеры плитки	600x600, 600x1200	600x600, 600x1200
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	на кляммерах из коррозионностойкой стали	На горизонтальные направляющие с использованием аграф
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада

КЕРАМОГРАНИТ 0.1

Рядовая с видимым креплением

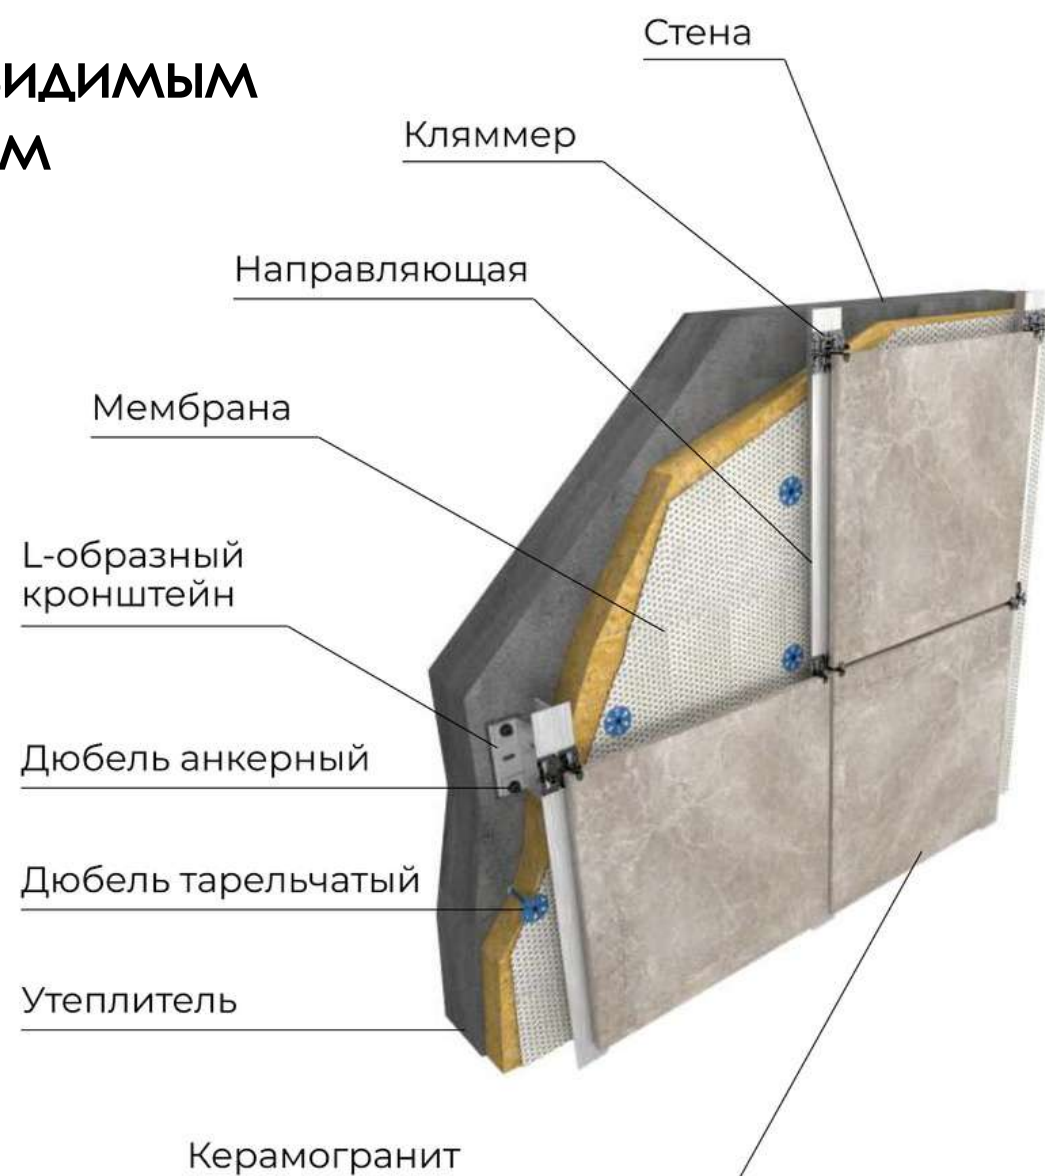

Рядовая со скрытым креплением




КОМПОЗИТ 0.2


Система	Рядовая с видимым креплением	Рядовая со скрытым креплением
Вид крепления	видимое	скрытое
Материал облицовки	композитные и металлические кассеты, плоские композитные и металлические панели	композитные и металлические кассеты
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	заклепки, саморезы, декоративные стыковочные профили	икли и салазки
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада

КОМПОЗИТ 0.2

Рядовая с видимым креплением для рядовой подсистемы

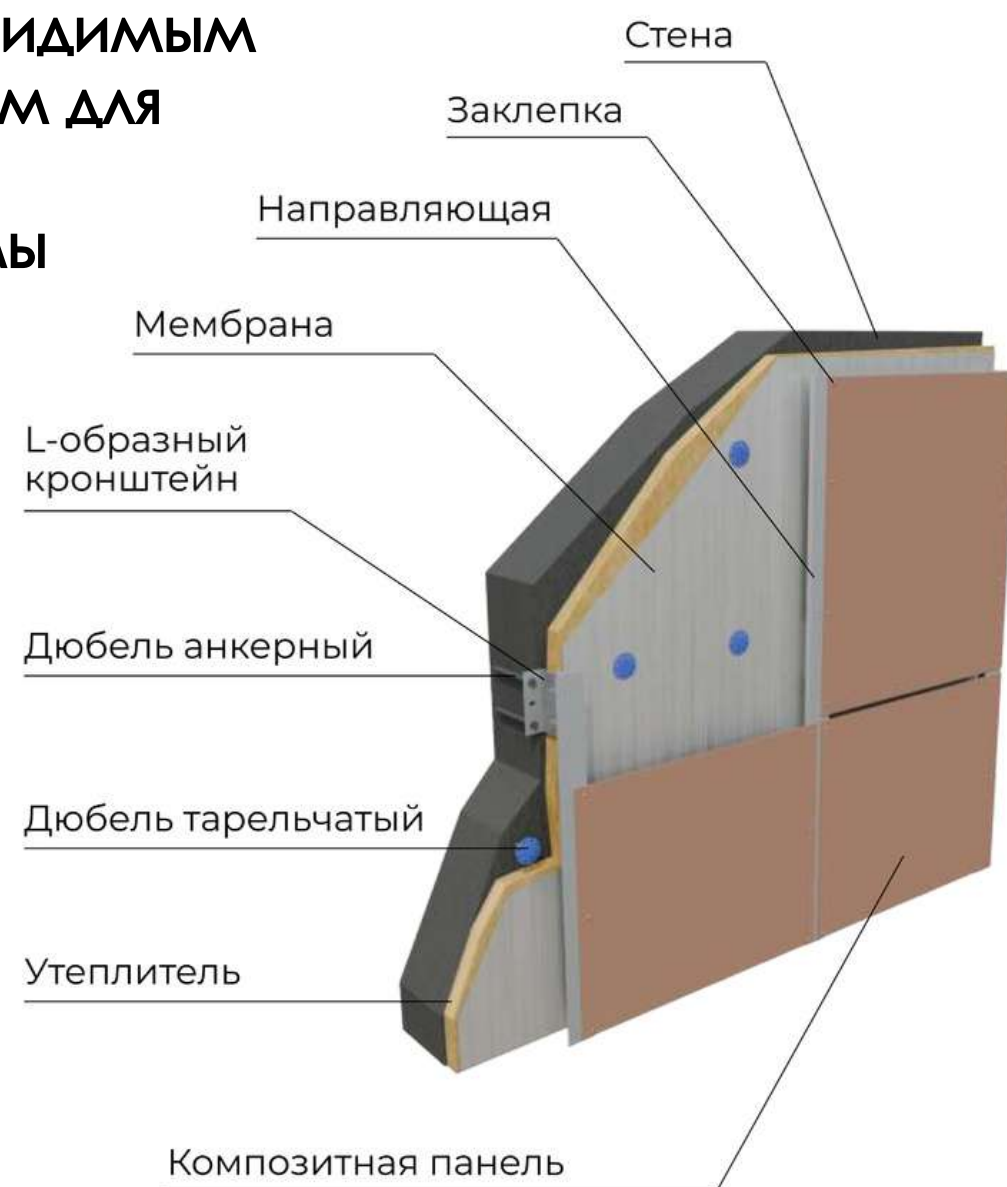

Рядовая со скрытым креплением для межэтажной подсистемы

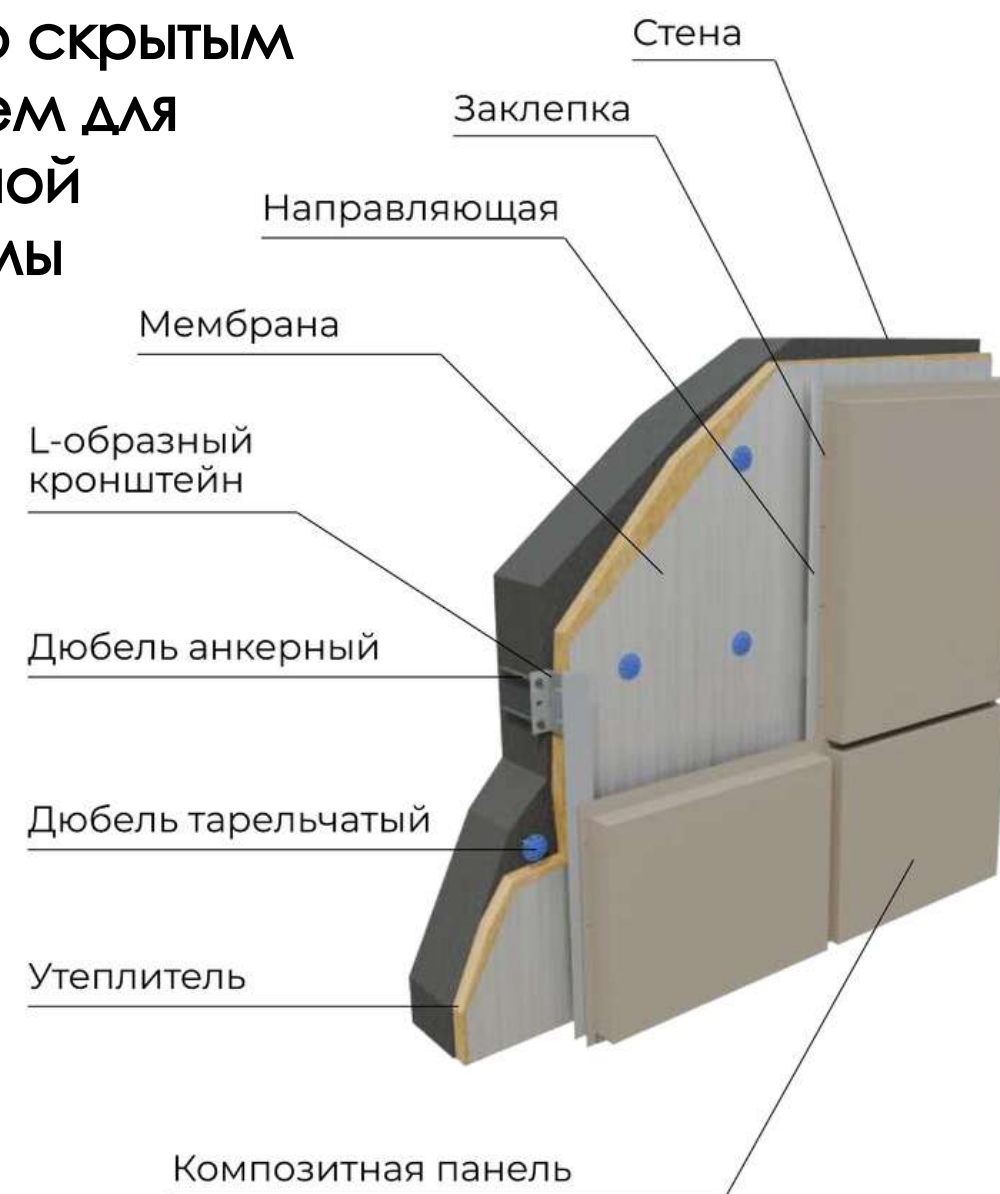

КОМПОЗИТ 0.2

Рядовая со скрытым креплением



Рядовая со скрытым креплением к Т-профилю



КЕРАМОГРАНИТ 03.1


Система	Рядовая с видимым креплением	Рядовая со скрытым креплением
Вид крепления	видимое	скрытое
Материал облицовки	керамогранитные плиты	керамогранитные плиты
Толщина облицовки	8-12 мм	10-12 мм
Размеры плитки	600x600, 600x1200	600x600, 600x1200
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	на кляммерах из коррозионностойкой стали	На горизонтальные направляющие с использованием аграф
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия

КЕРАМОГРАНИТ 03.1

Межэтажная с ВИДИМЫМ креплением



Межэтажная со СКРЫТЫМ креплением

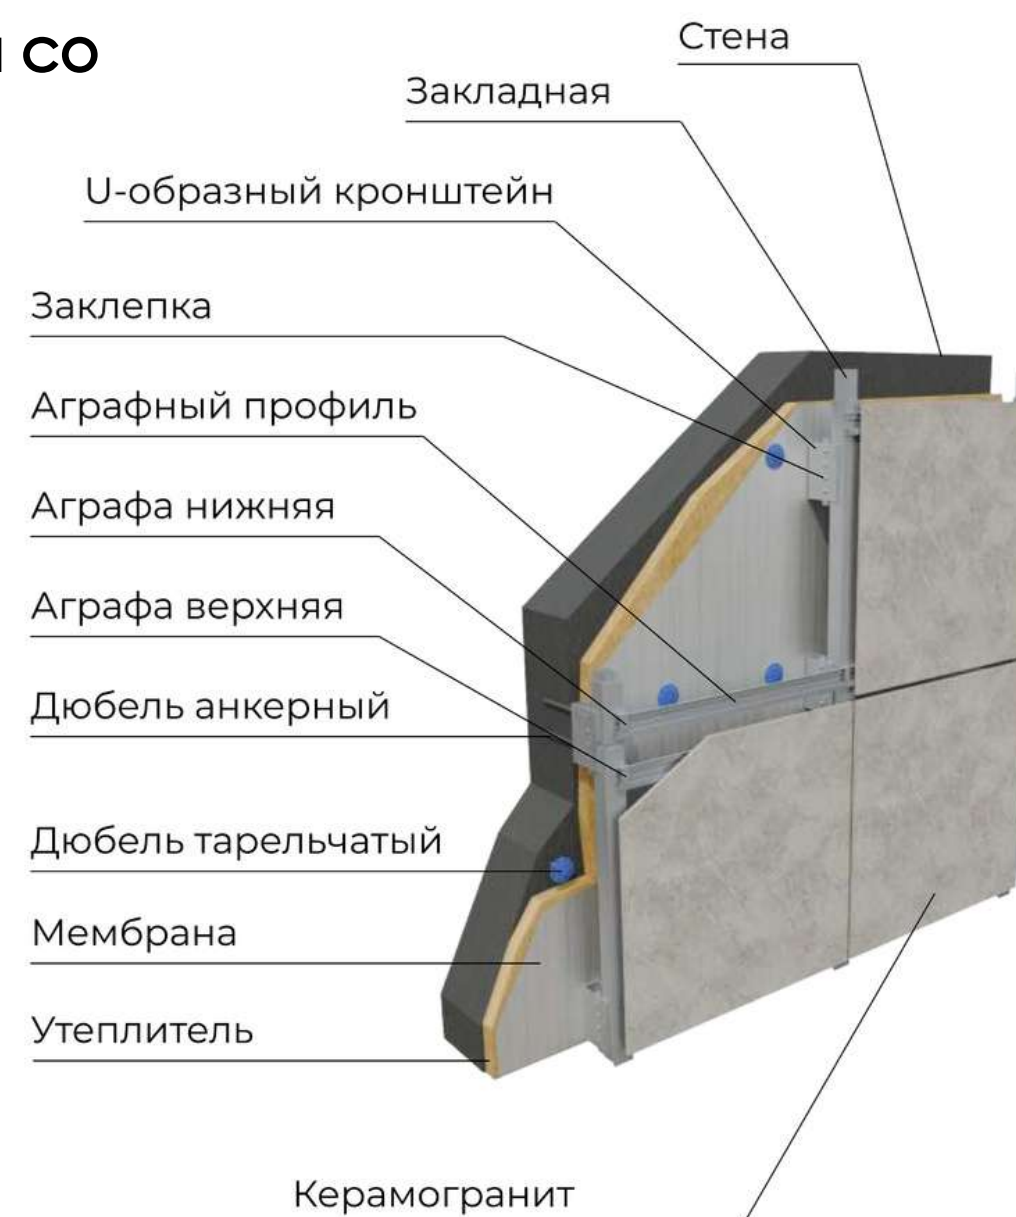

КОМПОЗИТ 03.2

Система	Рядовая с видимым креплением	Рядовая со скрытым креплением
Вид крепления	скрытое, видимое	скрытое
Материал облицовки	композитные и металлические кассеты, плоские композитные и металлические панели	композитные и металлические кассеты
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	заклепки, саморезы, декоративные стыковочные профили	икли и салазки, заклёпки и саморезы, декоративные стыковочные профили
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия

КОМПОЗИТ 03.2

Межэтажная с ВИДИМЫМ креплением



Межэтажная со СКРЫТЫМ креплением




HPL панели 04

Система	Рядовая с видимым креплением	Рядовая со скрытым креплением
Вид крепления	видимое	скрытое
Материал облицовки	HPL панели	HPL панели
Толщина облицовки	6-12 мм	10-12 мм
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	втулки и заклепки	На горизонтальные направляющие с использованием аграф
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада

HPL панели 04

Рядовая с видимым креплением

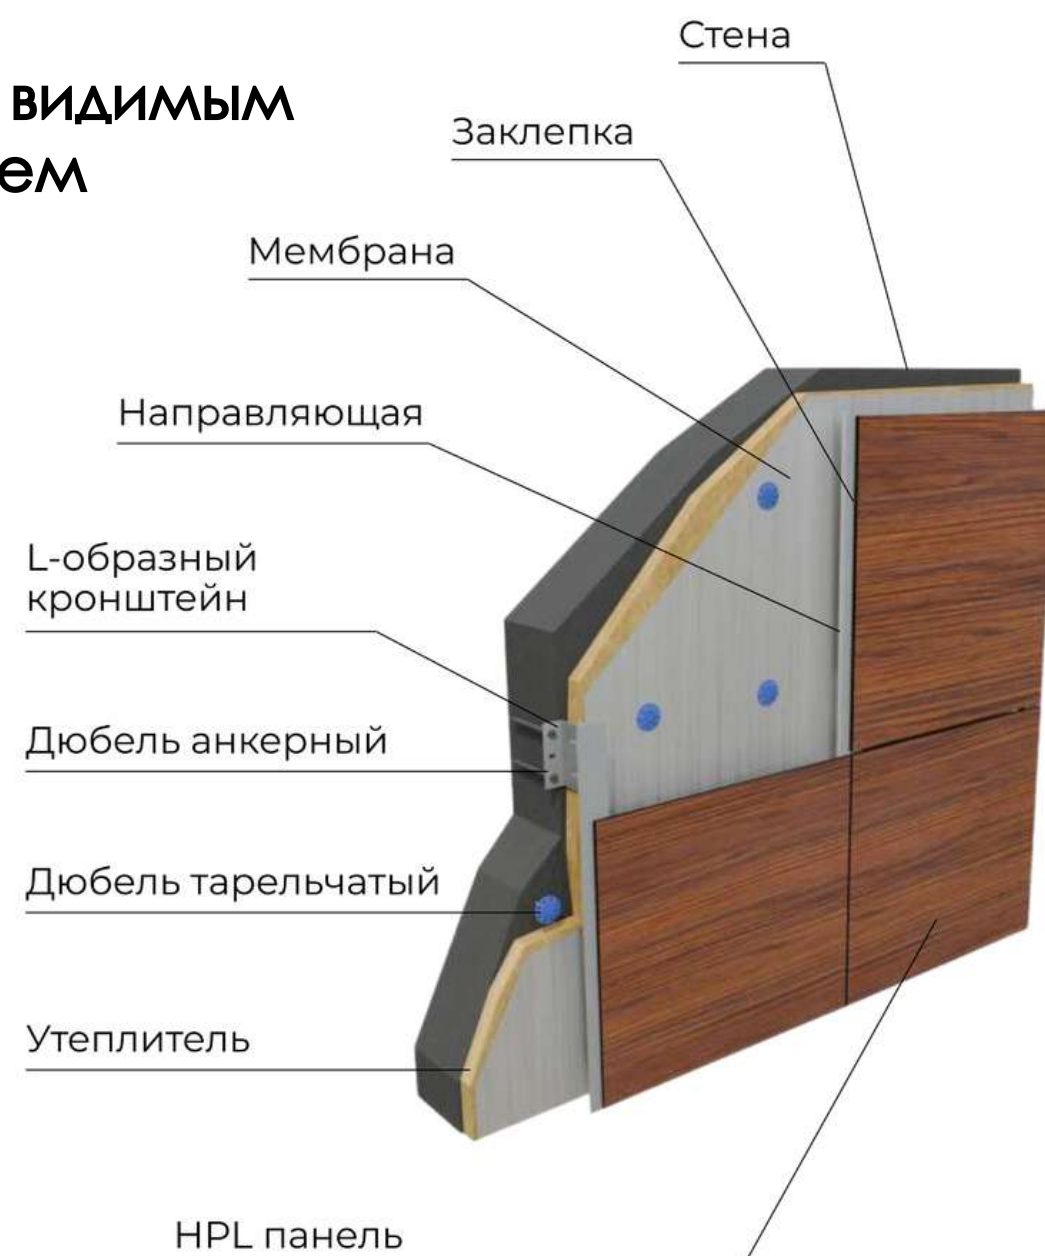

Рядовая со скрытым креплением



HPL панели 04


Система	Рядовая с видимым креплением	Рядовая со скрытым креплением
Вид крепления	видимое	скрытое
Материал облицовки	HPL панели	HPL панели
Толщина облицовки	6-12 мм	10-12 мм
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	втулки и заклепки	На горизонтальные направляющие с использованием аграф
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия

HPL панели 04

Межэтажная с видимым креплением



Межэтажная со скрытым креплением

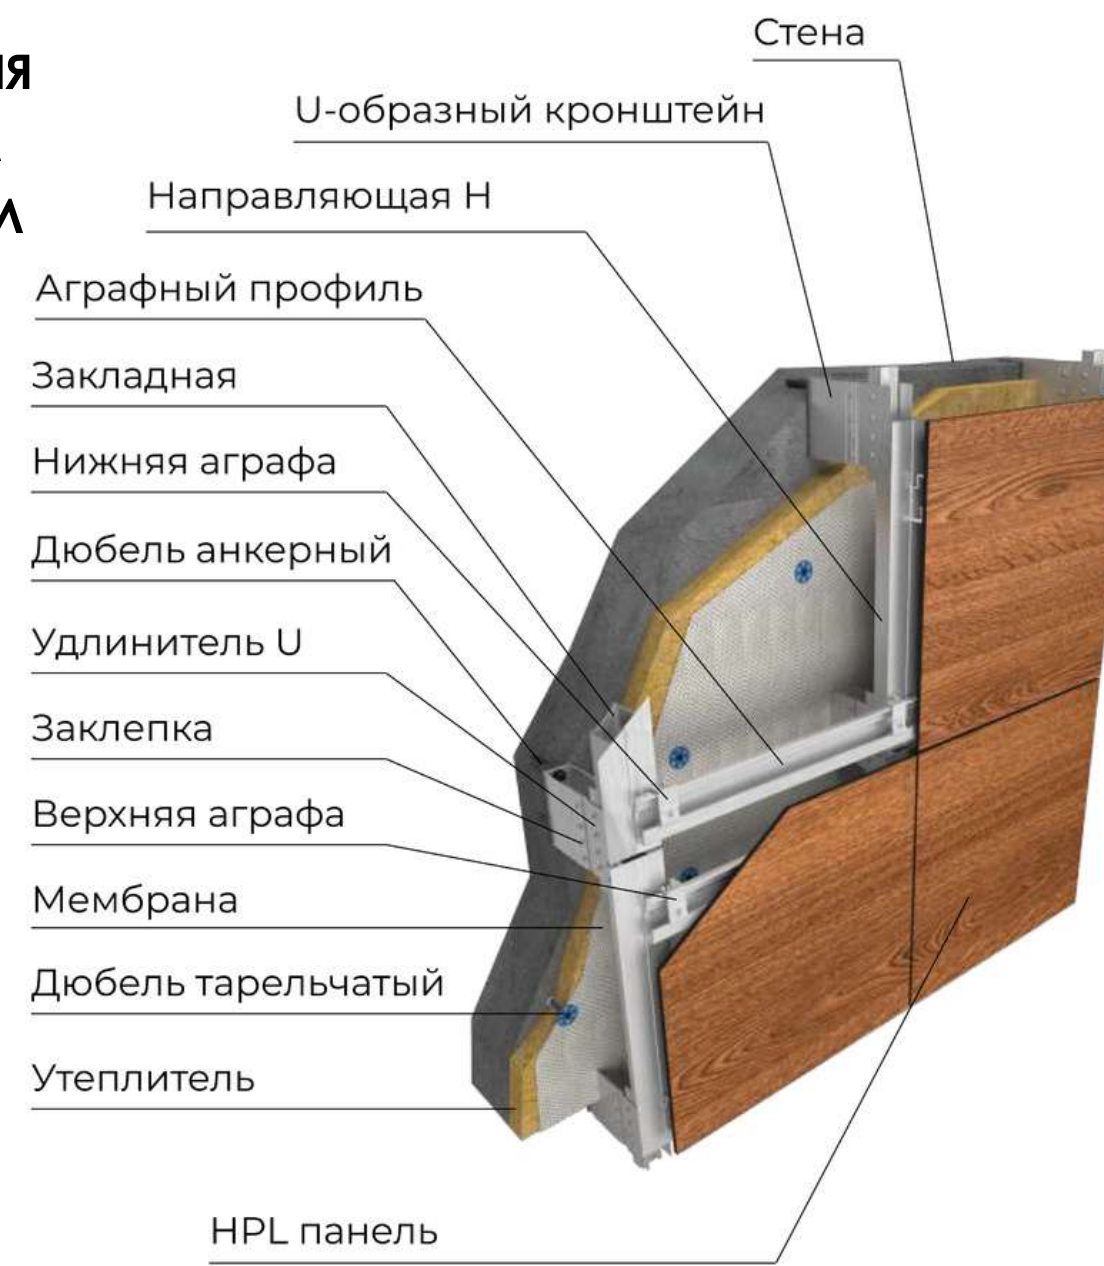


ФИБРОЦЕМЕНТ 04

Система	Рядовая с видимым креплением	Рядовая со скрытым креплением
Вид крепления	видимое	скрытое
Материал облицовки	фиброцементные и хризотилцементные плиты	фиброцементные и хризотилцементные плиты>
Толщина облицовки	8-12 мм	10-12 мм
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	втулки и заклепки	На горизонтальные направляющие с использованием аграф
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада

ФИБРОЦЕМЕНТ 04

Рядовая с видимым креплением

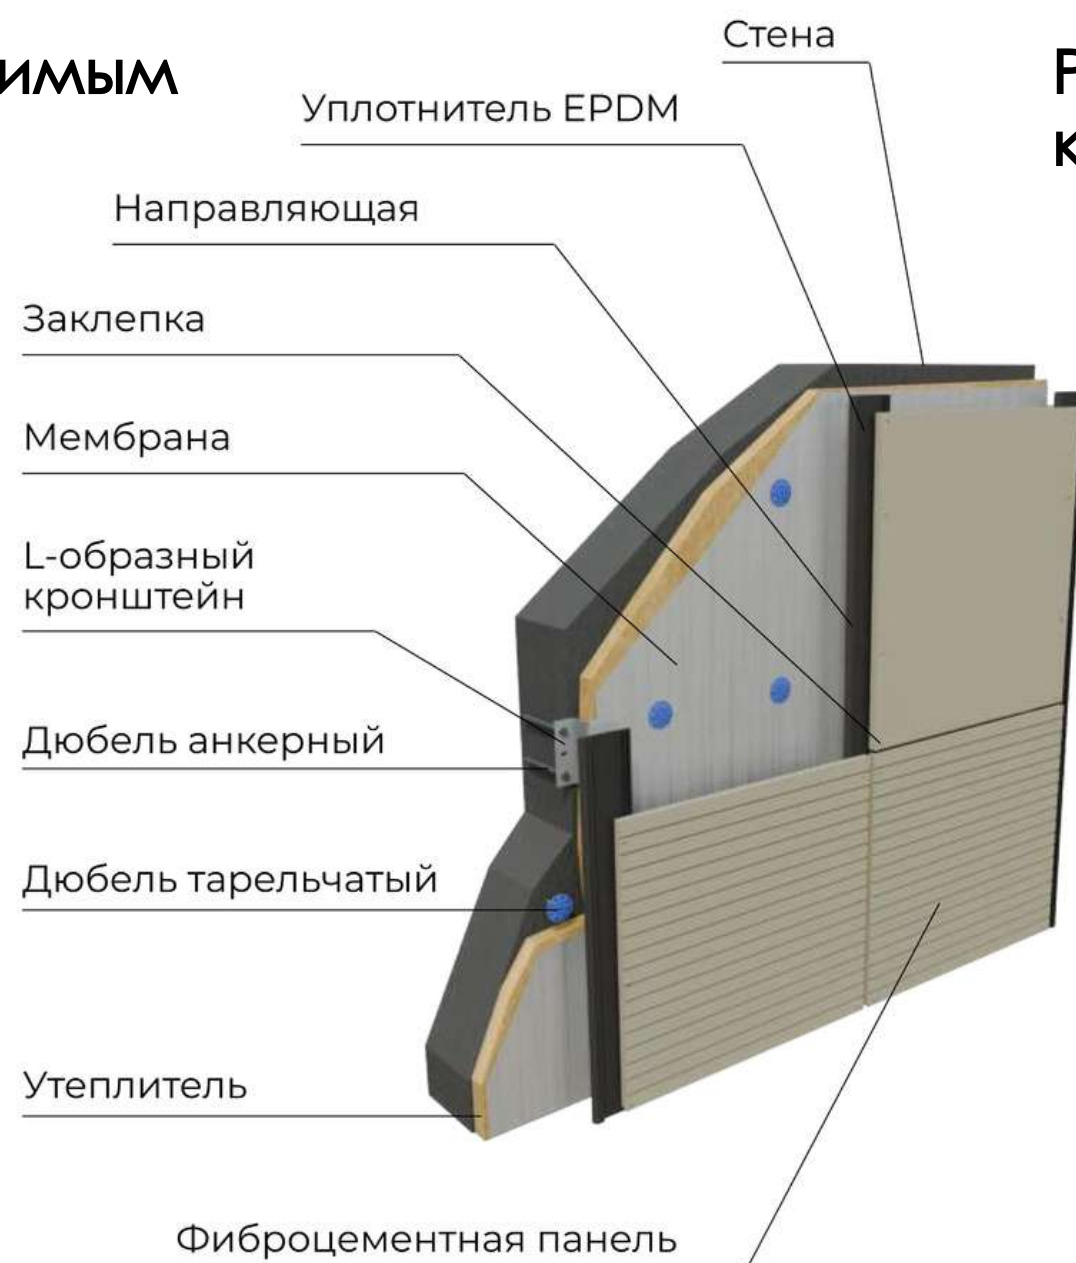

Рядовая со скрытым креплением



ФИБРОЦЕМЕНТ 04


Система	Рядовая с видимым креплением	Рядовая со скрытым креплением
Вид крепления	видимое	скрытое
Материал облицовки	фиброцементные и хризотилцементные плиты	фиброцементные и хризотилцементные плиты
Толщина облицовки	8-12 мм	10-12 мм
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	втулки и заклепки	На горизонтальные направляющие с использованием аграф
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия

ФИБРОЦЕМЕНТ 04

Межэтажная с видимым креплением



Межэтажная со скрытым креплением

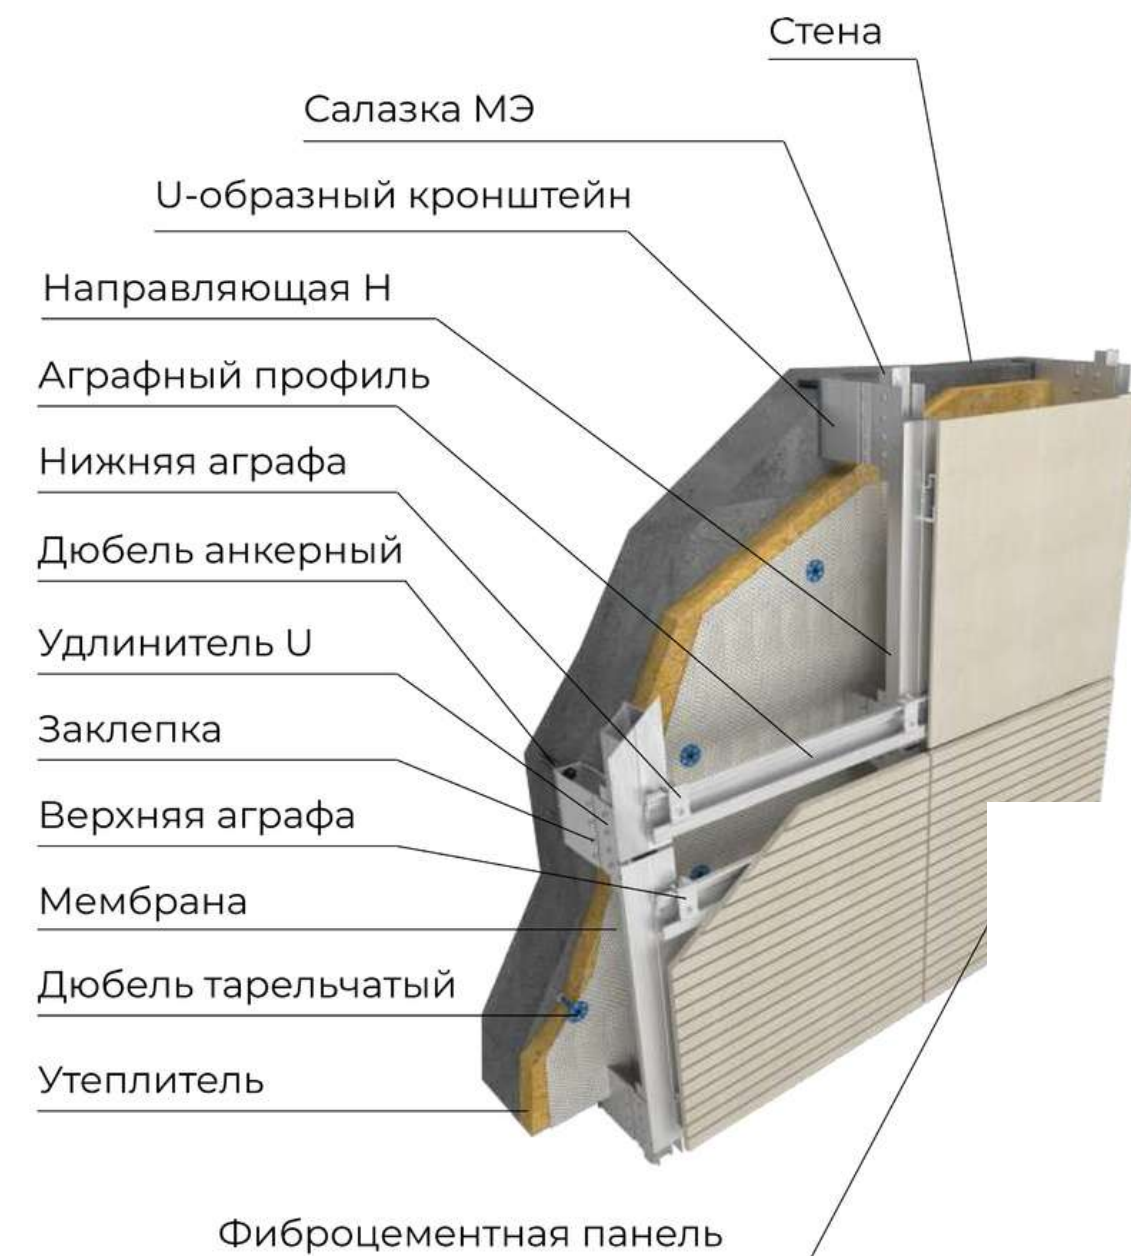


АКВАПАНЕЛЬ 04


Система	Рядовая	Межэтажная
Вид крепления	видимое	скрытое
Материал облицовки	аквапанель с видимой отделкой	аквапанель с видимой отделкой
Толщина облицовки	12,5 мм	12,5 мм
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	винты самонарезающие	винты самонарезающие
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия

АКВАПАНЕЛЬ 04

Рядовая

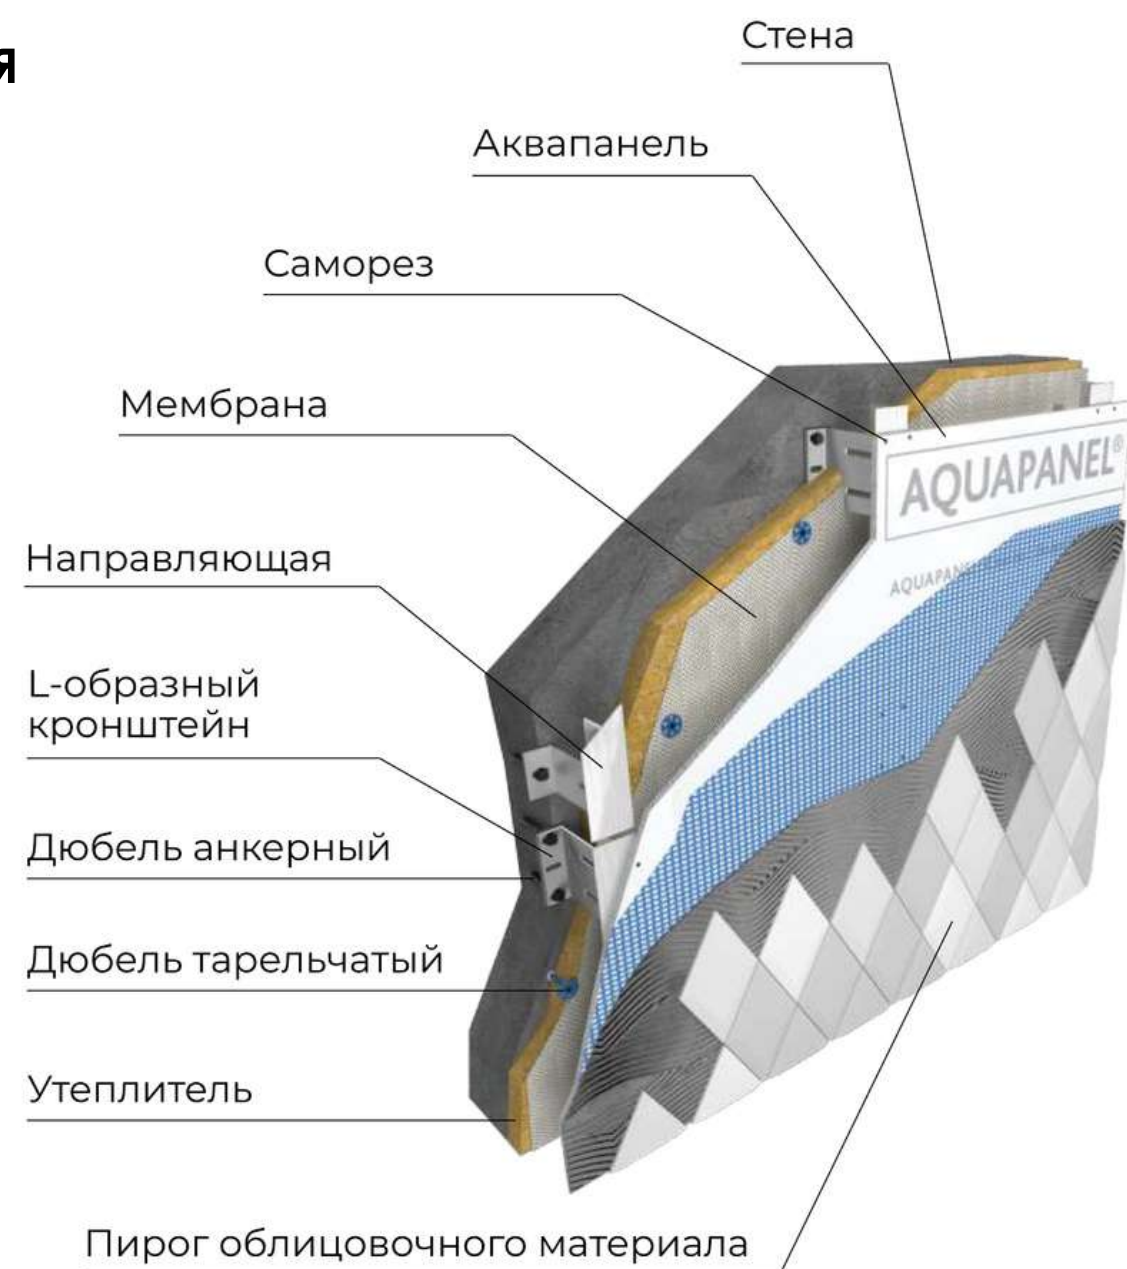

Межэтажная

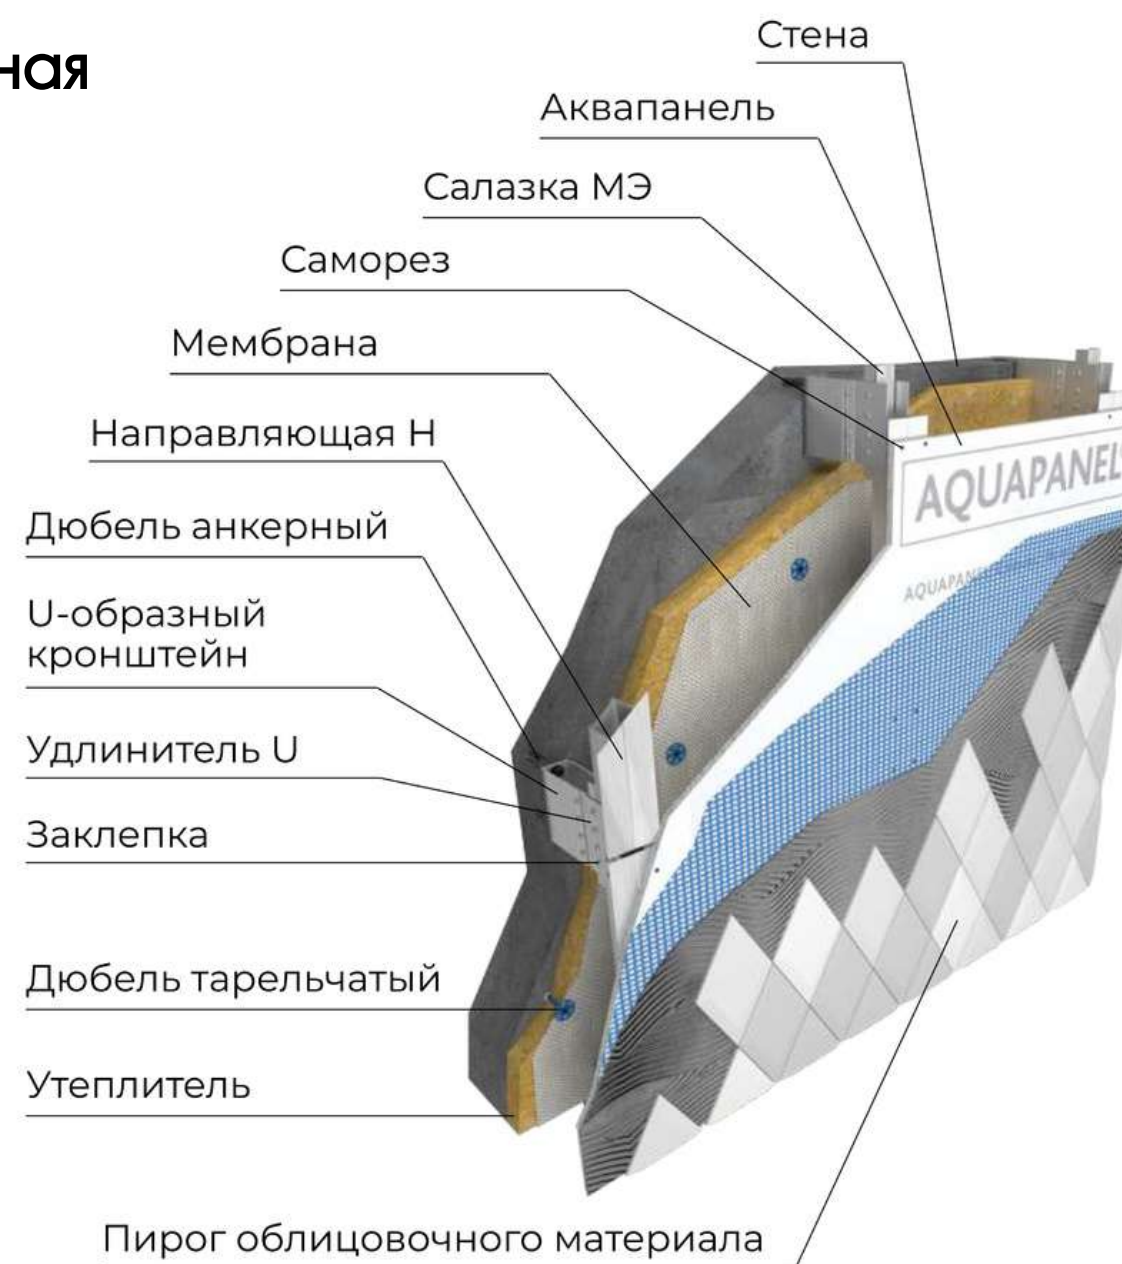

КЛИНКЕР рядовая 05


Система	Рядовая со скрытым креплением	Межэтажная со скрытым креплением
Вид крепления	крепление сухим/мокрым способом на рядовую подсистему	крепление сухим/мокрым способом на рядовую подсистему
Материал облицовки	клинкерные и бетонные плитки	клинкерные и бетонные плитки
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	горизонтальные направляющие без затирки и с затиркой швов	горизонтальные направляющие без затирки и с затиркой швов
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по shk. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия

КЛИНКЕР рядовая 05

Рядовая с креплением
сухим способом



Рядовая с креплением
мокрым способом

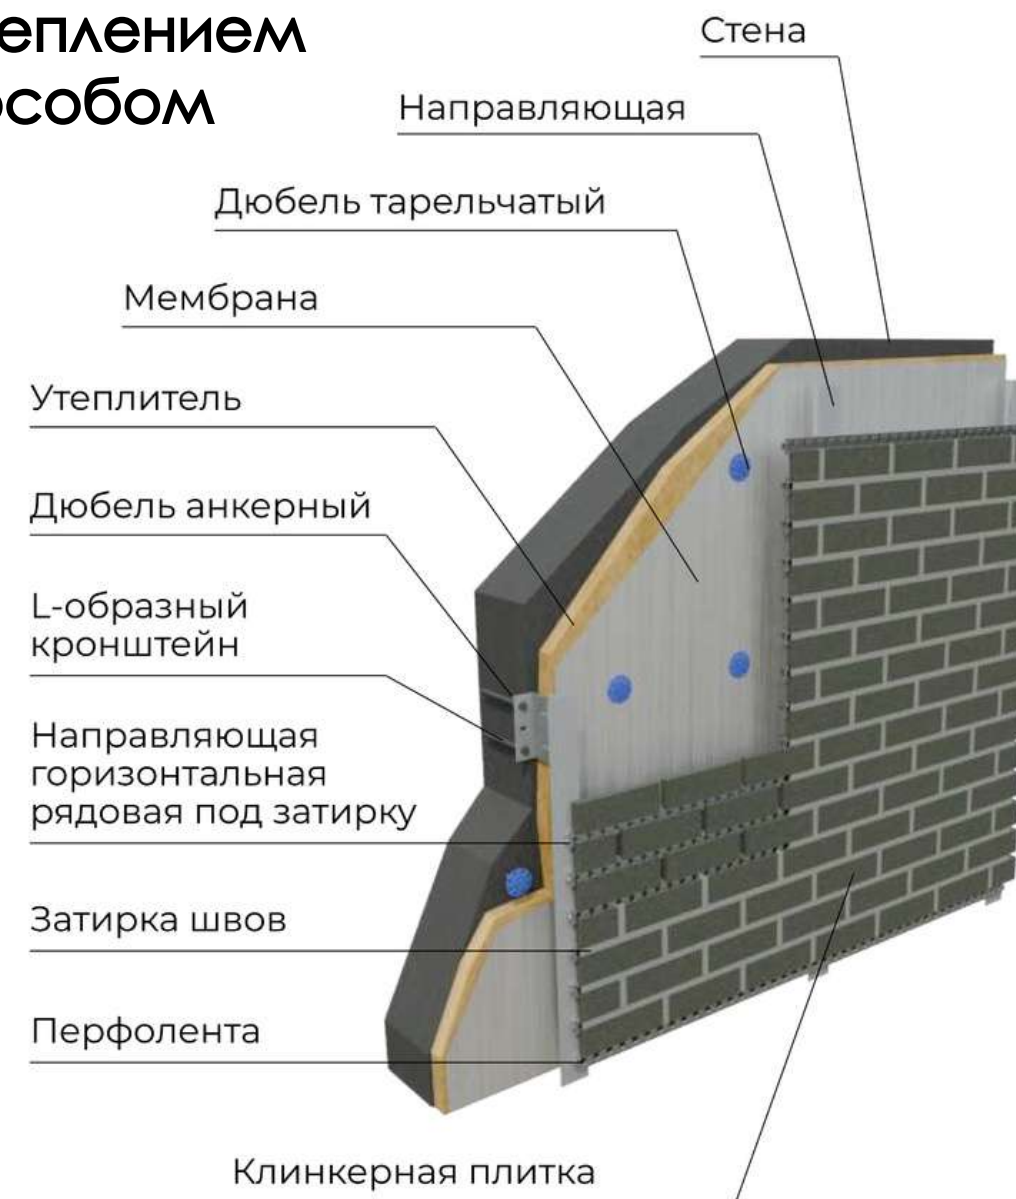


КЛИНКЕР межэтажная 05

Межэтажная с креплением сухим способом



Межэтажная с креплением мокрым способом

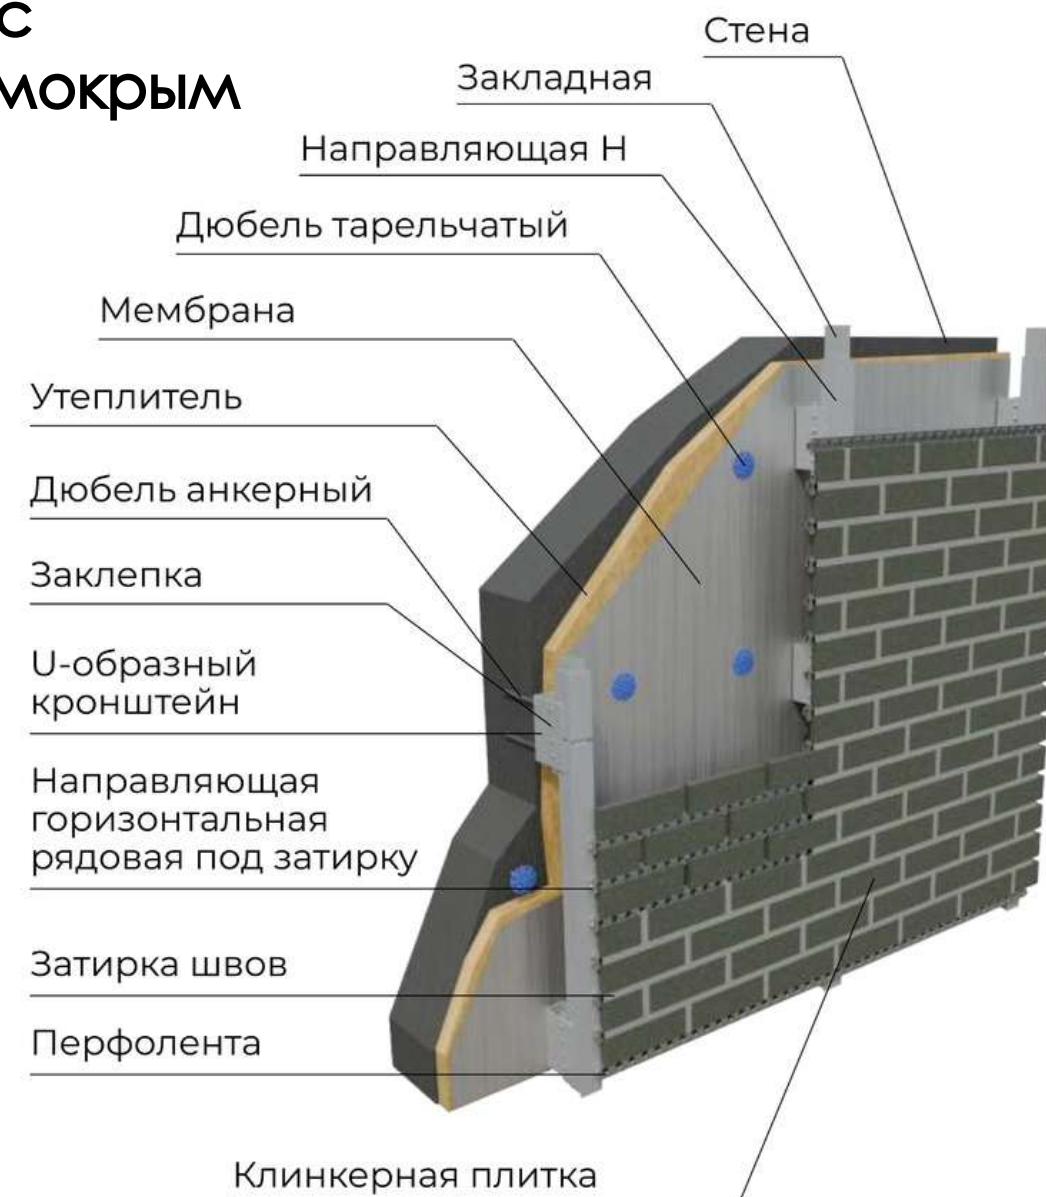


НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 06

Система	Рядовая со скрытым креплением	Межэтажная со скрытым креплением
Вид крепления	скрытое	скрытое
Материал облицовки	натуральный камень	натуральный камень
Материал системы	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018	алюминиевый сплав 6063 (Т66), 6060 (Т6), 6060 (Т5) по ГОСТ 22233-2018
Тип крепления облицовки	горизонтальные направляющие	горизонтальные направляющие
Класс пожарной опасности	К0	К0
Сейсмостойкость по шк. Рихтера	до 9 баллов	до 9 баллов
Тип подсистемы	рядовая, с креплением элементов системы по всей плоскости фасада	межэтажная, с креплением элементов системы в торцы ЖБ плит перекрытия

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 06

Рядовая со скрытым креплением

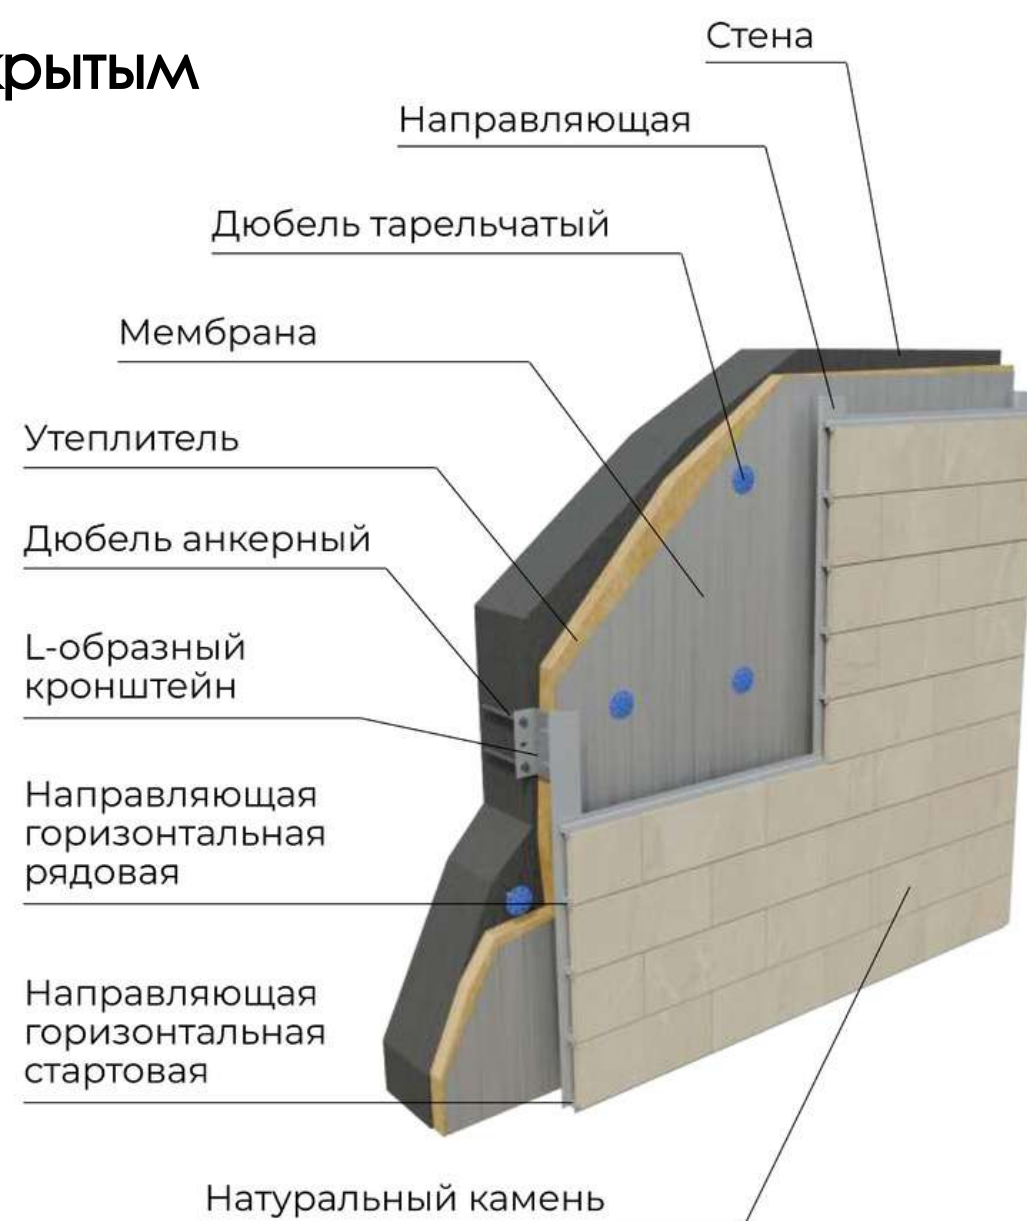

Межэтажная со скрытым креплением

