


Вышка тура ВСП-1,2

ВСП-1,2-18,3

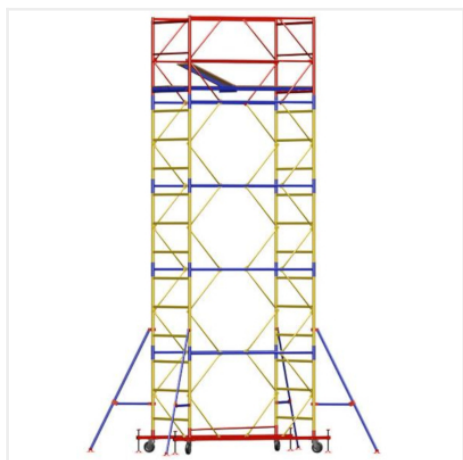

| | |
|---------------|--------------|
| Секции | 14 |
| Высота, м | 17.1 |
| Высота, м | 18.3 |
| Рабочая, S | 2,00 x 1,20 |
| Заказной шифр | ВСП-1,2-18,3 |

Описание:

Вышка-тура ВСП 250-1,2 универсальна в использовании как вблизи стен, так и для работы среди помещений с использованием фиксации стабилизаторов. Используют данную вышку, где требуется доступа на высоту нескольких человек и применения ручного инструмента. На вышке-туре ВСП 250-1,2 выполняют ремонтные и отделочные работы, монтаж вывесок, рекламные конструкции и легкое оборудование (системы видеонаблюдения, осветительные приборы и др.) Максимальная высота вышки достигает до 21 м. Основная конструкция вышки состоит из полых стальных труб, отличающиеся особой прочностью. Элементы конструкции вышки-туры покрыты защитной полимерной краской для устойчивости от влажности, агрессивным осадкам и воздействию строительных смесей. Провести монтаж и демонтаж вышки можно за короткое время и без применения каких-либо специальных инструментов. В разобранном виде модель ВСП 250-1,2 занимает совсем мало места, ее удобно хранить и транспортировать. Устойчивость строительной вышки туры достигается за счет оптимального широкого размера рабочей площадки - 1,2x2,0 метра, максимальная нагрузка на вышку не должна превышать 250 кг/м².

Технические характеристики:

ВСП 250-1,2

*Максимальная общая высота 21м

*Максимальная рабочая высота 19,5м

*Размер рабочей площадки 1,2*2,0м

*Максимальная нагрузка 250кг/м2

*Высота одной секции 1,2м

*Износоустойчивое полимерное покрытие



8-800-350-3032

sale@efacade.ru

efacade.ru